

Anwendung

Der Coperion K-Tron P10 Abscheider ist ausgelegt für die Förderung von Pulver. Sein Design und Finish erfüllen die strengen 3A Dairy Reinigungs- und Hygieneanforderungen der Lebensmittel- und Pharma-Industrie. Dank der Auswahl von verschiedenen Austragsventilen lässt sich der Abscheider nicht nur für reine Förderanwendungen wie z. B. Behälterbeschickung einsetzen, sondern ermöglicht auch eine gesteuerte Teilentleerung, wie sie bei der Differential-Dosierwaagenbefüllung üblich ist.

Konstruktion

Der P10 Abscheider ist mit 2 Auslaufkonfigurationen erhältlich. Diese sind Drehklappenauslauf (BV) und pneumatisch betätigtes Klappenventil (FP). Gefertigt ist der P10 Abscheider aus Edelstahlblech DIN 1.4404 [AISI 316L] und die Oberflächen sind innen und aussen elektrolytisch poliert. Das modulare und hohlraumfreie Design ermöglicht eine einfache Demontage und Reinigung und bietet zusätzlich Erweiterungsmöglichkeiten des Empfangsvolumen. Durch Tri-Clamp Anschlüsse ist der Abscheider einfach von der Vakuum- und Förderleitung zu lösen. Alle Einheiten sind mit Druckluft-Filterabreinigung ausgeführt.

Mechanische Ausführung

- Hygienische Ausführung zur einfachen Reinigung
- Robuste modulare Konstruktion
- Steiler Auslaufkonus zur sicheren Entleerung
- Grosszügige Filter mit effizienter Druckluftabreinigung

Steuerung

Zur Steuerung eines einzelnen Abscheiders wird die LSR-Steuerung eingesetzt. Bei LWF-Nachfüll-Anwendungen kann die LSR-Steuerung nahtlos in das SmartConnex™-Steuersystem eingebunden werden.

Für Zentralsysteme, bestehend aus mehreren Abscheidern, bietet Coperion K-Tron eine Mikroprozessor-Steuerung oder individuelle SPS Lösungen, die ebenso die Einbindung in das Coperion K-Tron SmartConnex-Dosiergeräte-Steuer- und Bediensystem ermöglichen.

Förderrate

P10-FP-150 Klappenventilausführung Ø 150 mm [6 in]
bis 600 kg/h (1320 lb/h)


P10-BV-100/150 Drehklappenventilausführung Ø 100, 150 mm [4, 6 in]
bis 400 kg/h (880 lb/h)

Basierend auf einer Distanz von 15 m (50 ft) und Schüttgewicht von 0.5 kg/dm³ (31 lb/ft³). Die effektive Leistung ist abhängig von den Schüttguteigenschaften, der Förderdistanz, dem Rohrdurchmesser und dem Anlagen-Layout.

Technische Daten

Standard-Ausführung Mechanisch

- Rostfreie Stahlkonstruktion DIN 1.4404 [AISI 316L] für produktberührte Bauteile
- Oberfläche elektrolytisch poliert
- Schweissnähte durchgehend, unbehandelt
- Inhalt P10-FP-150 9.5 dm³ [0.34 ft³],
P10-BV-100/150 7.3 dm³ [0.26 ft³]
- V-Klemmringe aus rostfreiem Stahl
- Dichtungen gefertigt aus FDA gelisteten Materialien:
Spannringsdichtung: Silikon durchsichtig
Tri Clamp: Silikon weiss
Klappenventil: Silikon durchsichtig, aufgeklebt
Drehklappe: Dichtungsmanschette aus EPDM schwarz
- Förderleitung-Anschluss; Stutzen mit Tri-clamp, 38.1 mm [1.5 in], 50.8 mm [2 in]
- eingebautes Sequenzventil mit rückseitiger Entlüftungsöffnung und Tri-Clamp-Anschluss

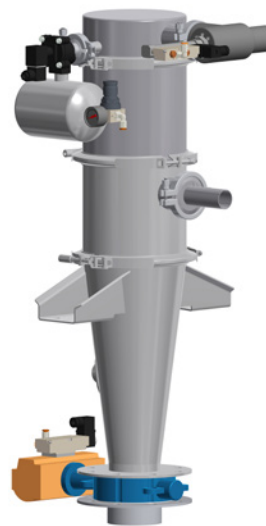

*P10 Abscheider
mit 100 mm [4 in]
Drehklappenventil*



*P10 Abscheider
mit pneumatischer Klappe*

- Vakuumleitung-Anschluss 50.8 mm [2 in]
- Auslaufventil: Drehklappe, Ø DN 100 oder 150 [4 oder 6 in]
pneumatische Klappe, Ø 150 mm [6 in]
- Filterpatrone aus 100% Polyester-Vlies mit Abschlussdeckel aus Edelstahl; Gesamtfläche 0.25 m² [2.7 ft²]; Länge 200 mm [7.9 in]
- Automatische Filterabreinigung:
2 dm³ [0.07 ft³] inox Lufttank; max. 4 bar(g) [60 psi(g)]
- Maximal zulässiger Betriebsunterdruck: -0.8 bar(g) [-11.6 psi(g)]
- Maximal zulässiger Betriebsüberdruck (Staubdichtigkeit): 50 mbar [0.725 psi]
- Materialzertifikat nach EN 10204-2.1

Standard-Ausführung Elektrisch

- Spannungsversorgung 24 VDC

Gewicht


- 15-20 kg (33-44 lb) je nach Auslaufkonfiguration

Temperaturbereich

- -10 bis 50°C (14 bis 122°F)
nur für Innengebrauch, nicht für Aussengebrauch tauglich

Massbild P10 mm [in]

P10 mit pneum. Klappenventil

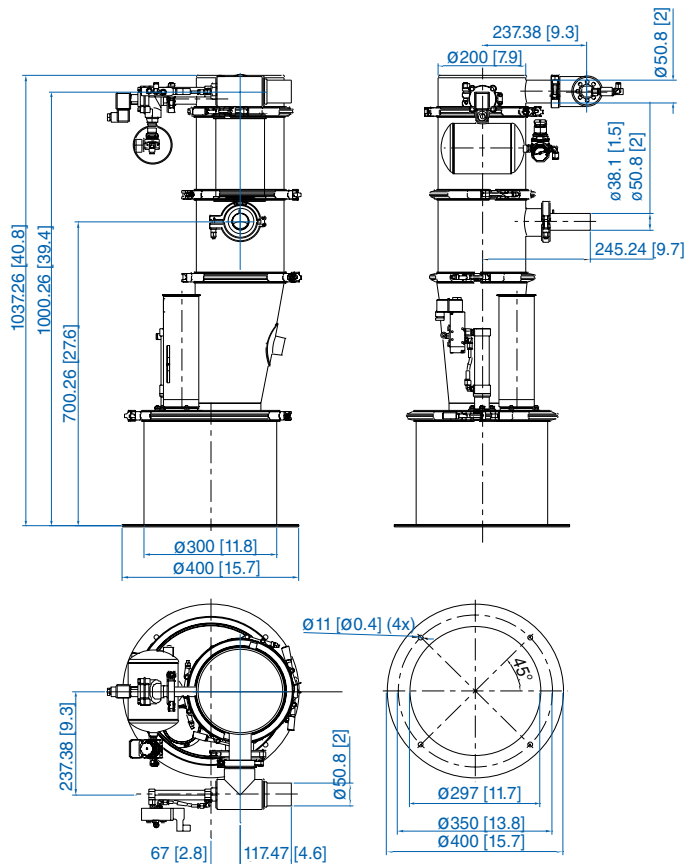

Optionen

Mechanisch

- 6 dm³ [0.2 ft³] Erweiterungszyylinder
- Flachschieberventil als Alternative zur Drehklappe
- PTFE beschichtete Filter
- Filter mit grossen Öffnungswinkel der Faltung, PTFE beschichtet
- Korbfilter mit PTFE beschichteten Filtertuch
- Dichtungsmanschette der Drehklappe aus EPDM weiss
- Vibrator am Auslaufkonus
- Fluidisierungskissen als Austraghilfe
- Venturi Vakuumpumpe
- Separater Edelstahlschaltkasten für Magnetventile und Druckminderer
- Materialzertifikate EN10204- 2.2 und EN 10204-3.1


Elektrisch

- Niveauschalter (kapazitiver oder Vibrationsgrenzscharter)
- Steuerkasten montiert, in lackiertem Aluminium oder rostfreiem Stahl
- LSR-Steuerung
- zentrale Mikroprozessor- oder PLC-Steuerung
- CSA- oder UL-zertifizierte Magnetspule auf Anfrage

Ex-Anwendungen

- NEC auf Anfrage
 - ATEX (ausser/innen/Auslauf)
 - mit Klappenventil: 3D / 1D / 2D
 - mit Drehklappe: 3D / 1D / 1D
- EU-Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0149 X

P10 mit DN100 [4 in] Drehklappenventil

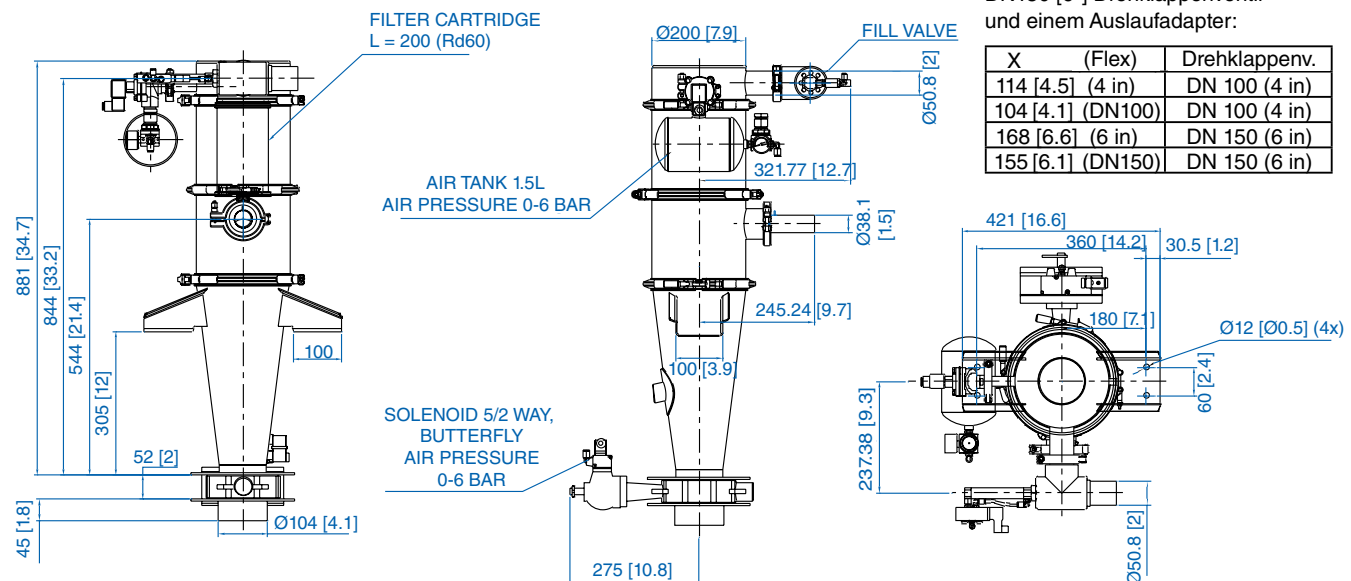

ACHTUNG: Diese Abmessungen sind nur Richtwerte. Für verbindliche Masse bitte ein Massblatt verlangen.