


Zweiwegeweiche WET




EINKANALWEICHE FÜR GRANULATE


- _ In Kugelbauform mit 90°-Abgang
- _ Entwickelt für Förderleitungen zur Silobeschickung bis 6 bar

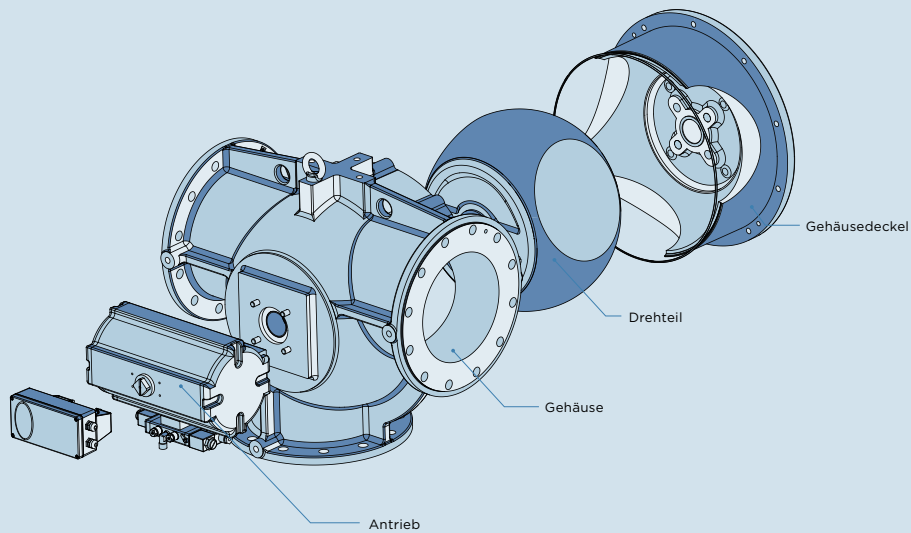

Gerader Durchgang



Abzweigung



WEICHE FÜR GRANULATE | WET

MAX. BETRIEBSDRUCK
BETRIEBSTEMPERATUR
EINSATZ


6 bar System- und Differenzdruck
-20 °C bis 100 °C
Verwendbar für Fluidgruppe 2 nach DGRL
(Fluidgruppe 1 auf Anfrage)

DICHTUNG
WERKSTOFF

Durch enge Spaltmaße von Abgang zu Abgang
Aluminiumguss, produktberührte Teile hartcoatiert
Option: Edelstahl

MÖGLICHE AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN

- _ Einsetzbar in Ex-Zonen mit entsprechenden Anbauteilen
- _ Querdichtung zwischen den Abgängen
- _ Produktberührte Teile in Edelstahl
- _ Schnellreinigung
- _ Schaltbar im Produkt (Einzelfallprüfung)
- _ Antrieb rechts

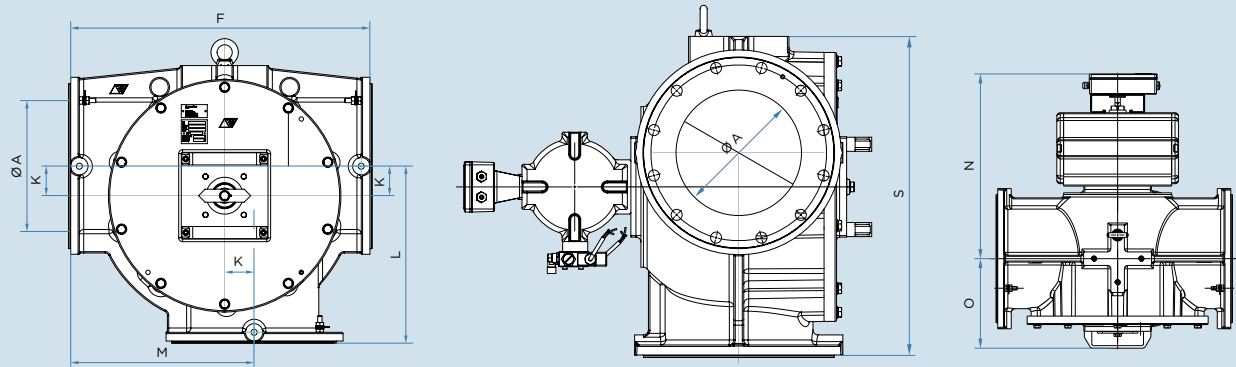

Darstellung mit Antrieb links

	Einlauf*/Auslauf*			Sonstige Maße							Masse (ca., in kg)
	A (DIN)	A (ASME)	Ø A	F	K	L	M	N	O	S	AC
WET 150/162	DN 150	6"	150/162	500	48	288	308	405	180	440	70
WET 187	DN 175	7"	187	600	58	348	368	428	211	540	110
WET 200/213	DN 200	8"	200/213	600	58	348	368	428	211	540	110
WET 250/265	DN 250	10"	250/265	700	68	408	428	548	265	640	170
WET 300/316	DN 300	12"	300/316	800	85	475	495	590	290	740	250
WET 350	DN 350	14"	350	900	95	545	545	610	310	850	350

Maße in mm

* Geböhrt nach DIN PN 10 oder ASME 16.5 class 150.