


Zweiwegeweiche WGV




EINKANALWEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER


- _ Mit symmetrischem Gehäuse
- _ Für Fallrohre bis 1 bar Systemdruck

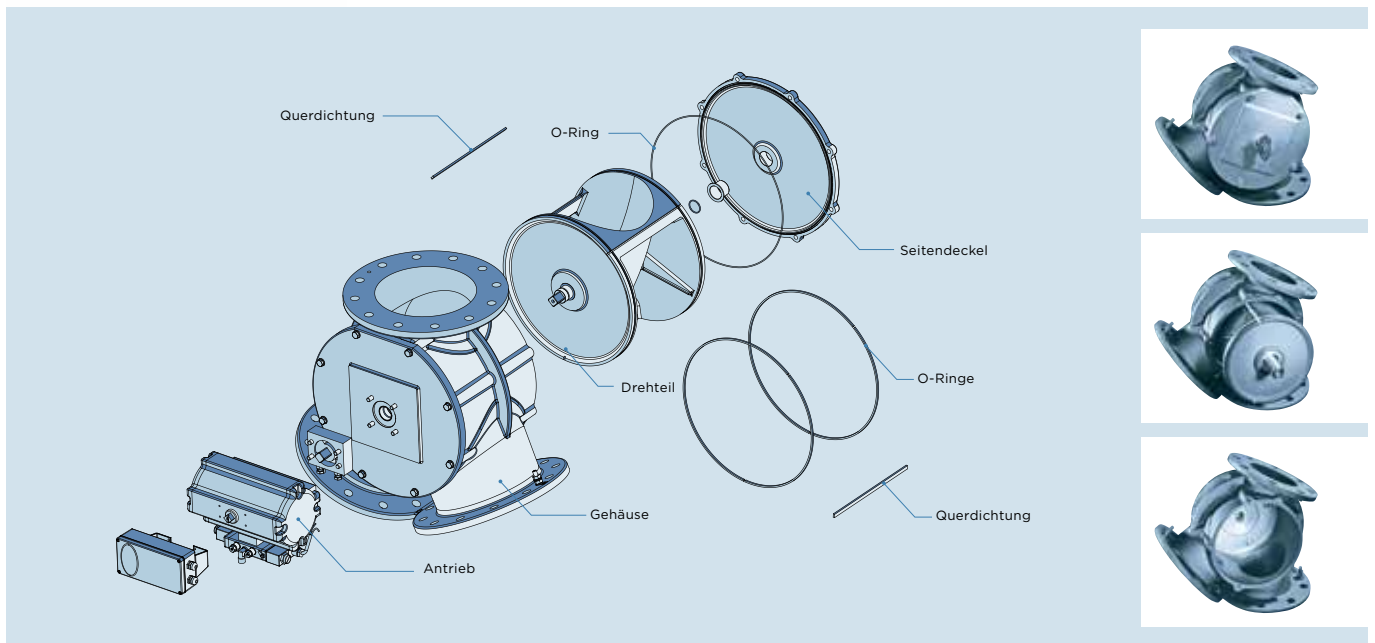


Durchflussleistung ohne Gegenströmung

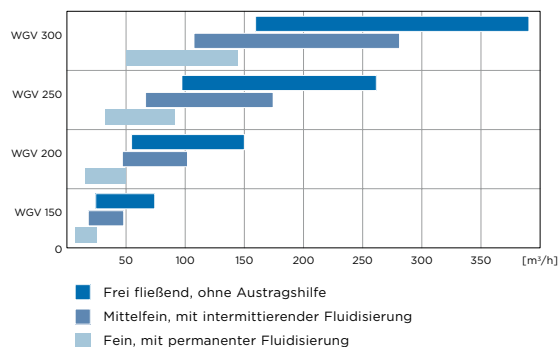

Linker Abgang

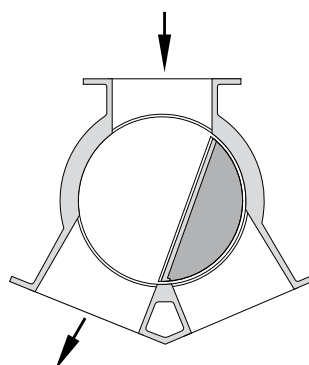


Rechter Abgang

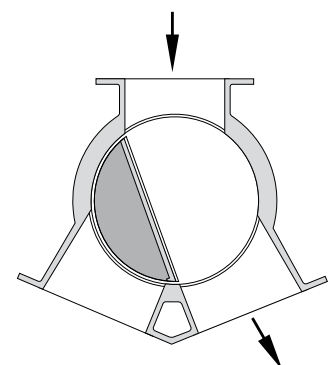

WEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER | **WGV**

MAX. BETRIEBSDRUCK 1 bar Systemdruck
BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C bis 100 °C
EINSATZ Verwendbar für Fluidgruppe 2 nach DGRL
 (Fluidgruppe 1 auf Anfrage)
DICHTUNG Querdichtung zwischen den Abgängen
WERKSTOFF Aluminiumguss, hartcoatiert

MÖGLICHE AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN
 _ Einsetzbar in Ex-Zonen mit entsprechenden
 Anbauteilen
 _ Schnellreinigung

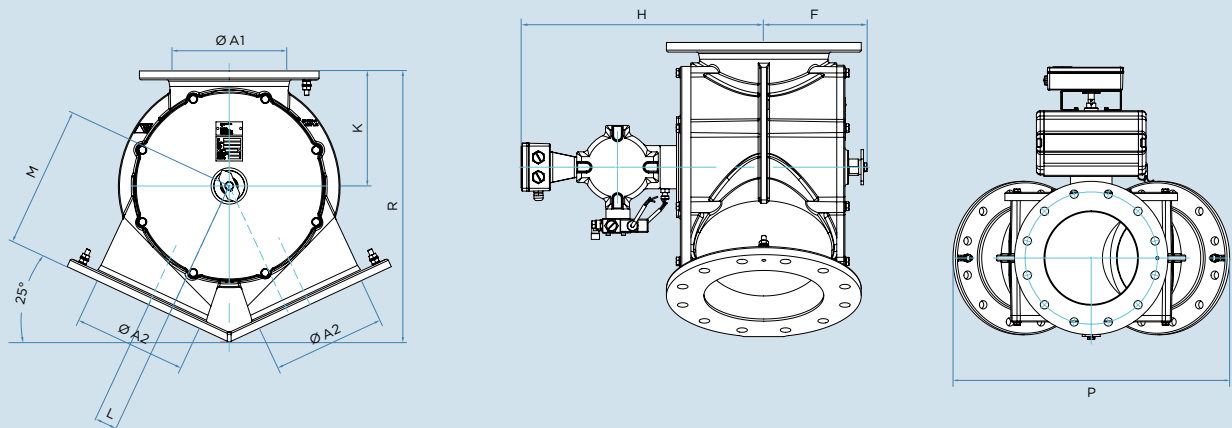

	Einlauf*/Auslauf*			Sonstige Maße								Masse (ca., in kg)
	A1/A2 (DIN)	A1/A2 (ASME)	Ø A1	Ø A2	F	H	K	L	M	P	R	AC
WGV 150	DN 150	6"	150	150	170	434	185	52	200	522	405	45
WGV 200	DN 200	8"	200	200	200	478	220	52	260	622	506	64
WGV 250	DN 250	10"	250	250	215	506	260	52	320	733	613	94
WGV 300	DN 300	12"	315	300	250	592	335	65	400	859	764	142

Maße in mm

* Gebohrt nach DIN PN 10 oder ASME 16.5 class 150.