


Zweiwegeweiche WHK




KOMPAKTE EINKANALWEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER


- Mit abgedichtetem Drehteil und 45°-Abgang
- Für den platzsparenden Einbau in Förderleitungen oder in Fallrohre bis 3 bar

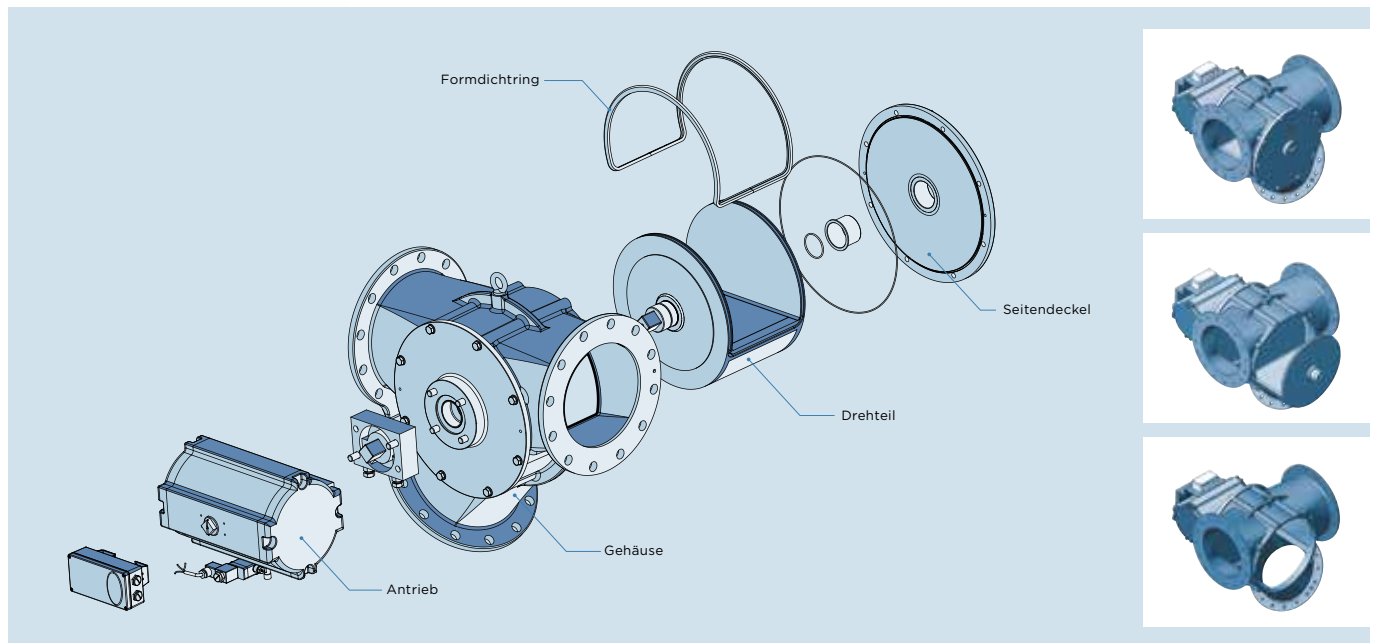

Gerader Durchgang




Abzweigung



WEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER | WHK

MAX. BETRIEBSDRUCK 3 bar System- und Differenzdruck
BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C bis 100 °C
EINSATZ Verwendbar für Fluidgruppe 2 nach DGRL
 (Fluidgruppe 1 auf Anfrage)
DICHTUNG Eingelegter Formdichtring im Drehteil
WERKSTOFF Edelstahl

MÖGLICHE AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN
 _ Einsetzbar in Ex-Zonen mit entsprechenden Anbauteilen
 _ Antriebsart links oder rechts
 _ Schnellreinigung
 _ Waschwasserausführung zum Ausschleusen von Wasser aus z.B. Silos

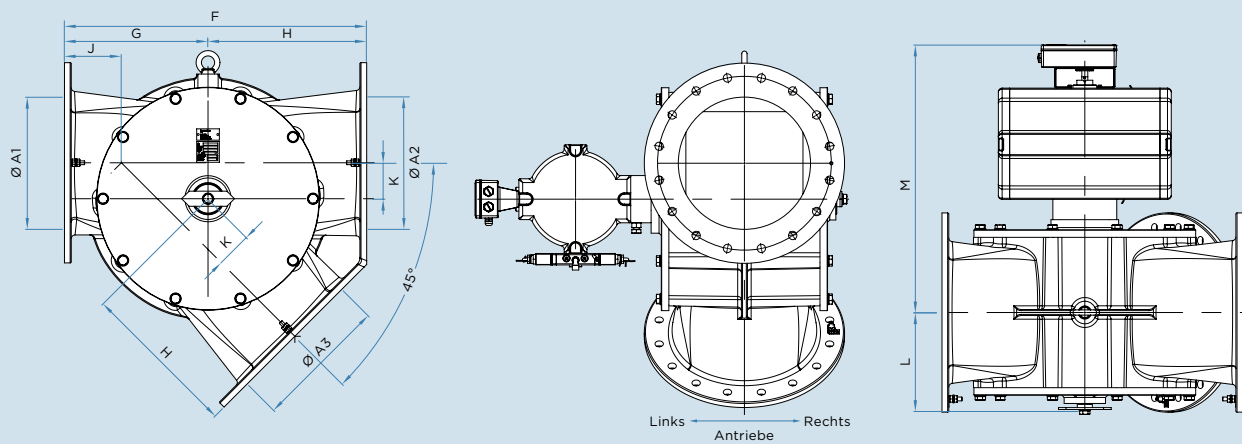

	Einlauf*/Auslauf*					Sonstige Maße								Masse (ca., in kg)	
	A1/A2/A3 (DIN)	A1/A2/A3 (ASME)	Ø A1	Ø A2	Ø A3	F	G	H	J	K	L	M	AC	SS	
WHK 150	DN 150	6"	162	162	162	460	220	240	109	46	152	453	-	100	
WHK 200	DN 200	8"	212	212	212	530	250	280	112	57	180	529	91	165	
WHK 250	DN 250	10"	265	265	265	680	340	340	161	74	216	630	162	220	
WHK 300	DN 300	12"	316	316	316	750	355	395	150	85	250	657	205	348	
WHK 350	DN 350	14"	350	355	355	800	380	420	151	95	271	713	-	450	
WHK 400	DN 400	16"	406	406	406	900	420	480	153	110	300	781	-	700	

Maße in mm

* Geböhrt nach DIN PN 10 oder ASME 16.5 class 150.