


Zweiwegeweiche WRK




MASSIVE GRAUGUSSWEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER


- _ Verschleißgeschützte Weiche für abrasive Produkte
- _ Für den kompakten Einbau in Förderleitungen oder in Fallrohre bis 4 bar

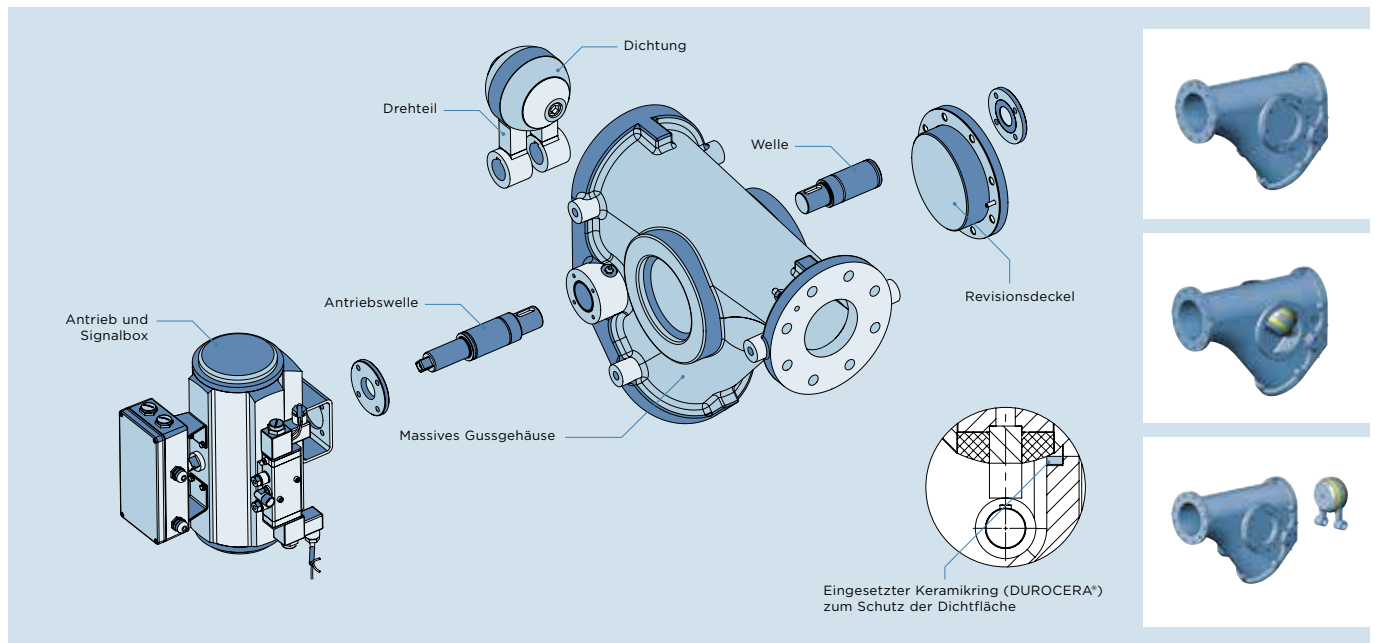

Gerader Durchgang

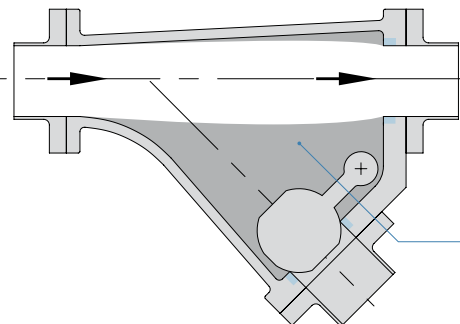

Abzweigung

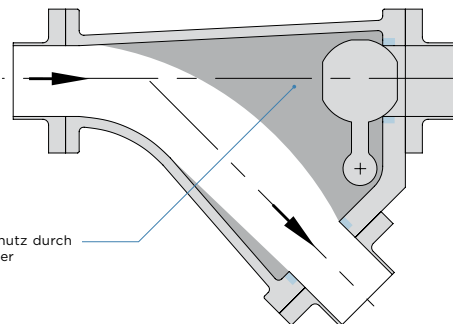


Verschleißschutz durch
Produktpolster

WEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER | WRK

MAX. BETRIEBSDRUCK 4 bar System- und Differenzdruck
BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C bis 100 °C
EINSATZ Verwendbar für Fluidgruppe 2 nach DGRL
 (Fluidgruppe 1 auf Anfrage)
DICHTUNG Drehteil mit Elastomerdichtung
WERKSTOFF Grauguss mit eingesetztem Verschleißring aus Keramik

MÖGLICHE AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN
 _ Einsetzbar in Ex-Zonen mit entsprechenden
 Anbauteilen
 _ Zweiter Revisionsdeckel
 _ Schaltbar im Produkt (Einzelfallprüfung)
 _ Antrieb rechts

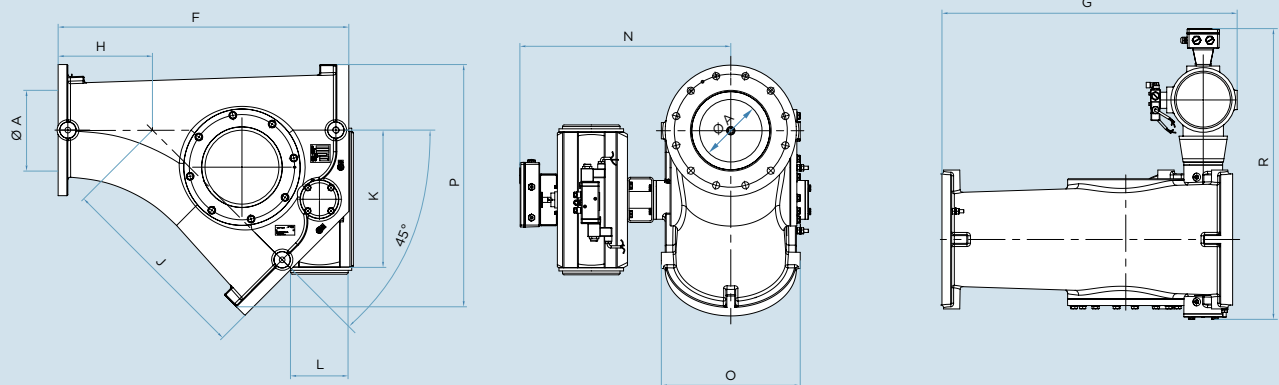

Darstellung mit Antrieb links

	Einlauf*/Auslauf*			Sonstige Maße										Masse (ca., in kg)
	A (DIN)	A (ASME)	Ø A	F	G	H	J	K	L	N	O	P	R	GG
WRK 100	DN 100	4"	100	520	515	132	388	274	114	443	270	470	607	120
WRK 125	DN 125	5"	125	600	605	147	453	320	133	493	290	537	670	150
WRK 150	DN 150	6"	150	700	708	202	498	352	146	523	320	595	719	180
WRK 200	DN 200	8"	200	770	762	242	528	373	155	588	370	666	810	230
WRK 250	DN 250	10"	250	900	949	292	608	430	178	694	430	777	942	330

Maße in mm Andere Baugrößen auf Anfrage.

* Gebohrt nach DIN PN 10 und Auslass mit metrischem Gewinde oder ASME 16.5 class 150 und Auslass mit Zollgewinde.