


Zweiwegeweiche WZK





ZWEIKANALWEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER

- _ In Zylinderbauform mit angespresster Rohrdichtung
- _ Für den Einbau in Förderleitungen oder in Fallrohre bis 5 bar
- _ Das Original von Coperion, weltweit am häufigsten eingesetzt

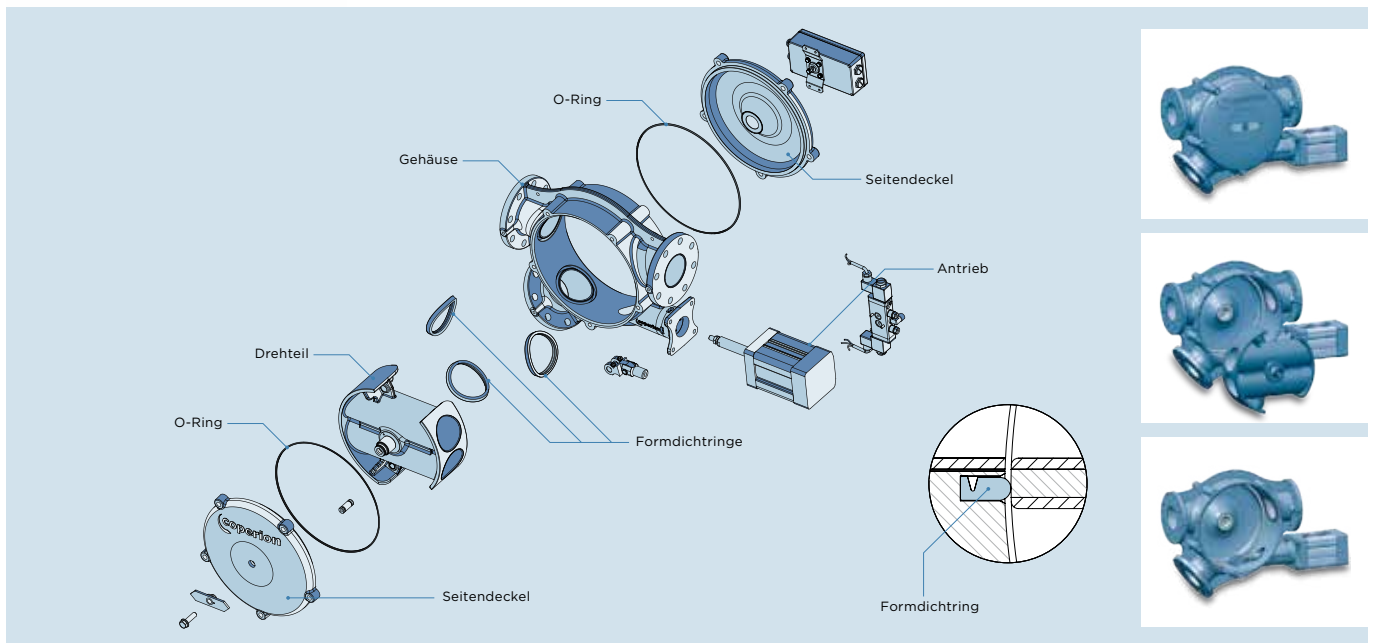

Gerader Durchgang



Abzweigung



WEICHE FÜR GRANULATE UND PULVER | WZK

MAX. BETRIEBSDRUCK	5 bar System- und Differenzdruck
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C bis 100 °C
EINSATZ	Verwendbar für Fluidgruppe 2 nach DGRL (Fluidgruppe 1 auf Anfrage)
DICHTUNG	Eingelegte und im Betrieb angepresste Formdichtringe im Gehäuse
WERKSTOFF	Aluminiumguss mit Edelstahleinsätzen (CR) oder mit reduziertem Durchmesser (CD)

MÖGLICHE AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN
– Einsetzbar in Ex-Zonen mit entsprechenden Anbauteilen
– Verschleißschutz
– Rohrdichtung je nach Einsatzfall
– Anbauseite Signalbox rechts oder links
– Schnellreinigung

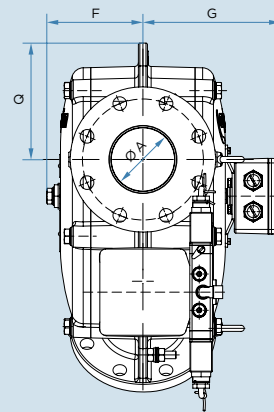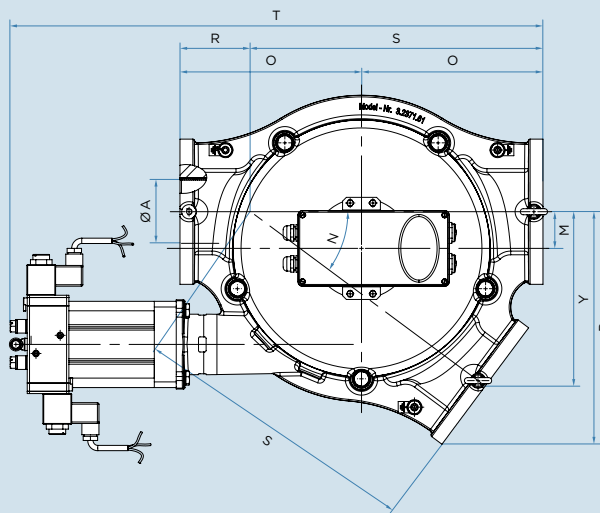

Darstellung mit Signalbox rechts

	Einlauf*/Auslauf*				Sonstige Maße											Masse (ca., in kg)	
	A (DIN)	A (ASME)	Ø A (CR)	Ø A (CD)	F	G	M	N	O	P	Q	R	S	T	Y	AL	
WZK 50	DN 50	2"	55,1	50,3	103	163	35	33,5"	185	232	127,5	69	301	604	166	26	
WZK 65	DN 65	2,5"	70,9	68,1	116	176	42,5	36,7"	215	276	135	87	343	662	205	34	
WZK 80	DN 80	3"	83,7	80,9	122	182	48,5	36,6"	240	308	154	93	387	705	231	40	
WZK 100	DN 100	4"	109,1	101,7	141	201	60,8	35,4"	270	360	199	80	461	782	267	62	
WZK 125	DN 125	5"	133,7	125,5	160	220	74	35,5"	320	424	235	89	551	906	320	92	
WZK 150	DN 150	6"	162,3	154	180	240	88,5	36"	360	485	268	88	632	989	372	124	
WZK 175	DN 175	7"	187,7	181,7	231	291	102	36"	425	576	334	108	742	1172	436	203	
WZK 200	DN 200	8"	213,1	207,1	242	302	117	35"	500	640	393	129	871	1326	500	282	
WZK 250	DN 250	10"	267,0	261	283	387	144	35,5"	600	776	457	152	1048	1534	609	430	

Maße in mm

* Gebohrt nach DIN PN 10 oder ASME 16.5 class 150.