


Wärmetauscher




BULK-X-CHANGE® BXC

- _ Patentierte Produktverteilerplatte am Produkteinlauf
- _ Einsetzbar für frei fließende Schüttgüter wie z. B. Kunststoffe, Düngemittel, Mineralstoffe, Nahrungsmittel
- _ Kompakte Bauweise ohne bewegte Teile
- _ Austragsregelung ausgangsseitig durch Dosierorgan (z. B. Zellenradschleuse)

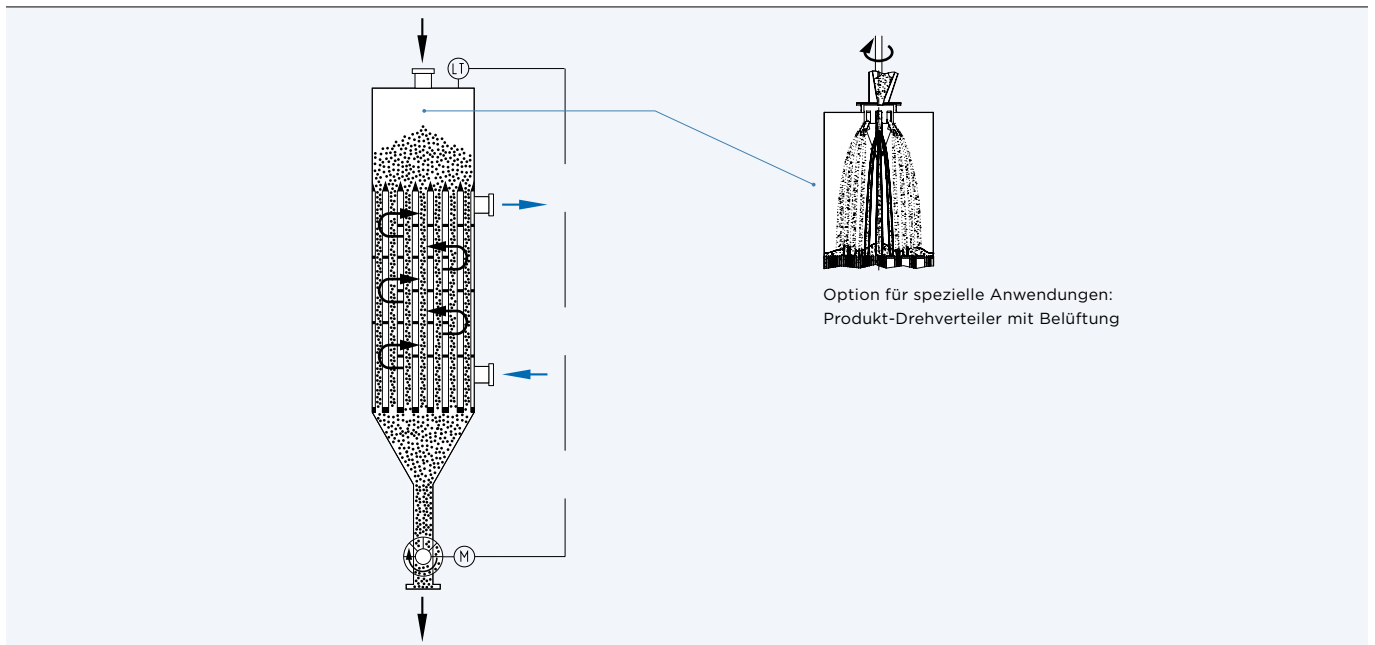

Einsatzbeispiel: Integration des Bulk-X-Change® Inline Gravity in eine pneumatische Förderung

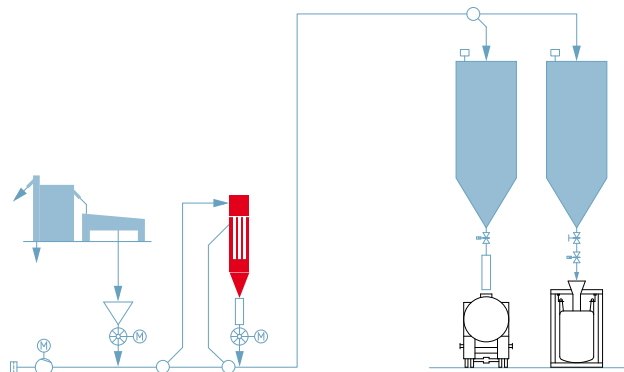

SPEZIALKOMPONENTEN | WÄRMETAUSCHER

**EINSATZ
FUNKTION**

Kühlen und Heizen von frei fließenden Schüttgütern
Rohrbündel-Wärmetauscher mit vertikalem Massenfluss des
Schüttgutes durch die Rohre; Kühl-/Heizmedium mantelseitig

**WERKSTOFF
BAUGRÖSSEN**

Edelstahl
Größenauswahl individuell nach wärmetechnischer Auslegung

